



Perfil Doble - 123x41

El código de producto F0D613000 es una barra de perfil de acero galvanizado en caliente sendzimir, galvanizado por inmersión en caliente e inoxidable. Pertenece a la categoría de perfiles dobles y su descripción es ZF Perfil Doble 123 X41 MT.3. Este producto está diseñado para ofrecer una solución robusta y duradera para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales. Las dimensiones son longitud 3000 mm, anchura 41 mm, altura 123 mm, disponible en espesores de material 1,5-2,0-2,5 mm. El producto cumple la normativa vigente en materia de seguridad y calidad, lo que garantiza un uso fiable y seguro a lo largo del tiempo. La forma de perfil en C, con doble ranura en la parte inferior, hace que esta barra de perfil de acero sea adecuada para su uso en estructuras de soporte y sistemas de montaje. Otra ventaja es su facilidad de instalación y mantenimiento, que permite optimizar el tiempo y los costes de funcionamiento. Una elección excelente para cualquiera que busque una solución fiable en el campo de las barras perfiladas.



F0 D61 3000

Revestimiento

- 01 Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461

Características Técnicas	
Dimensiones	
L	3000
*Identificador de grosor [mm]	
15 - 20 - 25	1,50 - 2,00 - 2,50
Peso	
[Kg/m]	3,96 - 5,28 - 6,58

Composición del código:

Agregue el recubrimiento y el espesor deseados al código.



Bajo pedido: L.4000 - 6000

Medidas oiales: 13 x 22

Material: S 235JR - DIN EN 10025 S 250GD - DIN EN 10326

Perfil Doble - 123x41

El código de producto F0D613000 es una barra de perfil de acero galvanizado en caliente sendzimir, galvanizado por inmersión en caliente e inoxidable. Pertenece a la categoría de perfiles dobles y su descripción es ZF Perfil Doble 123 X41 MT.3. Este producto está diseñado para ofrecer una solución robusta y duradera para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales. Las dimensiones son longitud 3000 mm, anchura 41 mm, altura 123 mm, disponible en espesores de material 1,5-2,0-2,5 mm. El producto cumple la normativa vigente en materia de seguridad y calidad, lo que garantiza un uso fiable y seguro a lo largo del tiempo. La forma de perfil en C, con doble ranura en la parte inferior, hace que esta barra de perfil de acero sea adecuada para su uso en estructuras de soporte y sistemas de montaje. Otra ventaja es su facilidad de instalación y mantenimiento, que permite optimizar el tiempo y los costes de funcionamiento. Una elección excelente para cualquiera que busque una solución fiable en el campo de las barras perfiladas.



F0 D61 3000

Revestimiento

- 40 Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Acero Inoxidable AISI 316L - UNI EN 10088

Características Técnicas	
Dimensiones	
L	3000
*Identificador de grosor [mm]	
15 - 20 - 25	2,00
Peso	
[Kg/m]	5,28

Composición del código:

Agregue el recubrimiento y el espesor deseados al código.


Bajo pedido: L.4000 - 6000

Medidas oiales: 13 x 22

Material: S 235JR - DIN EN 10025 S 250GD - DIN EN 10326

Perfil Doble - 123x41

El código de producto F0D613000 es una barra de perfil de acero galvanizado en caliente sendzimir, galvanizado por inmersión en caliente e inoxidable. Pertenecce a la categoría de perfiles dobles y su descripción es ZF Perfil Doble 123 X41 MT.3. Este producto está diseñado para ofrecer una solución robusta y duradera para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales. Las dimensiones son longitud 3000 mm, anchura 41 mm, altura 123 mm, disponible en espesores de material 1,5-2,0-2,5 mm. El producto cumple la normativa vigente en materia de seguridad y calidad, lo que garantiza un uso fiable y seguro a lo largo del tiempo. La forma de perfil en C, con doble ranura en la parte inferior, hace que esta barra de perfil de acero sea adecuada para su uso en estructuras de soporte y sistemas de montaje. Otra ventaja es su facilidad de instalación y mantenimiento, que permite optimizar el tiempo y los costes de funcionamiento. Una elección excelente para cualquiera que busque una solución fiable en el campo de las barras perfiladas.

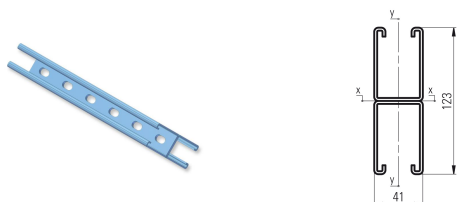

F0 D61 3000

Revestimiento

76 ZnMg ZM310 - UNI EN 10346

Características Técnicas	
Dimensiones	
L	3000
*Identificador de grosor [mm]	
15 - 20 - 25	1,50 - 2,00 - 2,50
Peso	
[Kg/m]	3,96 - 5,28 - 6,58

Composición del código:

Agregue el recubrimiento y el espesor deseados al código.

Bajo pedido: L.4000 - 6000

Medidas oiales: 13 x 22

Material: S 235JR - DIN EN 10025 S 250GD - DIN EN 10326