

Bandeja Portacable

Para aplicaciones marítimas:

- H.30 - de B.100 a B.300
- H.60 - de B.100 a B.500

H.30 - No certificado por UL

EASYCONNECT
BASKET TRAY



RV 003 0330

Longitud: 3000

Revestimiento

- 03 Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461
- 25 Electro galvanización - DIN 50962
- 40 Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088

Características Técnicas	
Dimensiones	
B	300
Peso	
[Kg/m]	1,35
L	
[mm]	3000
Datos Técnicos	
Clip en la base*	—
H [mm]	35
W [mm]	302
SWL [N/m 1,5m]	221
n° cables	6
Ø Varilla	
03	4,30
25	4,30
40	4,40
Certificaciones UL	
Sufijo UL	—

* Para solicitar material certificado UL agregue el sufijo UL al código - Ej: **RV 003 0606 25 UL**

* Clip Ausente en la base de la bandeja (-)

* Clip Presente en la base de la bandeja (n)

Bandeja Portacable

*Paso de la varilla (anchura de la malla): 50 mm
(en la base B)*

** Sección de perfil ver Montaje (download
Documentos)*

[RV 013 versión cables \(2 cables en la base\)](#)

1) Galvanizado por inmersión en caliente

2) Acero Inoxidable AISI 304 / AISI 316L


1) Clase 8 - según norma IEC 61537

El espesor medio de la capa de zinc para
el galvanizado en caliente varia de 85 μm a 100 μm

2) Clase 9D – según norma IEC 61537 resistencia a la
corrosión

Bandeja Portacable

Diagramas de Carga

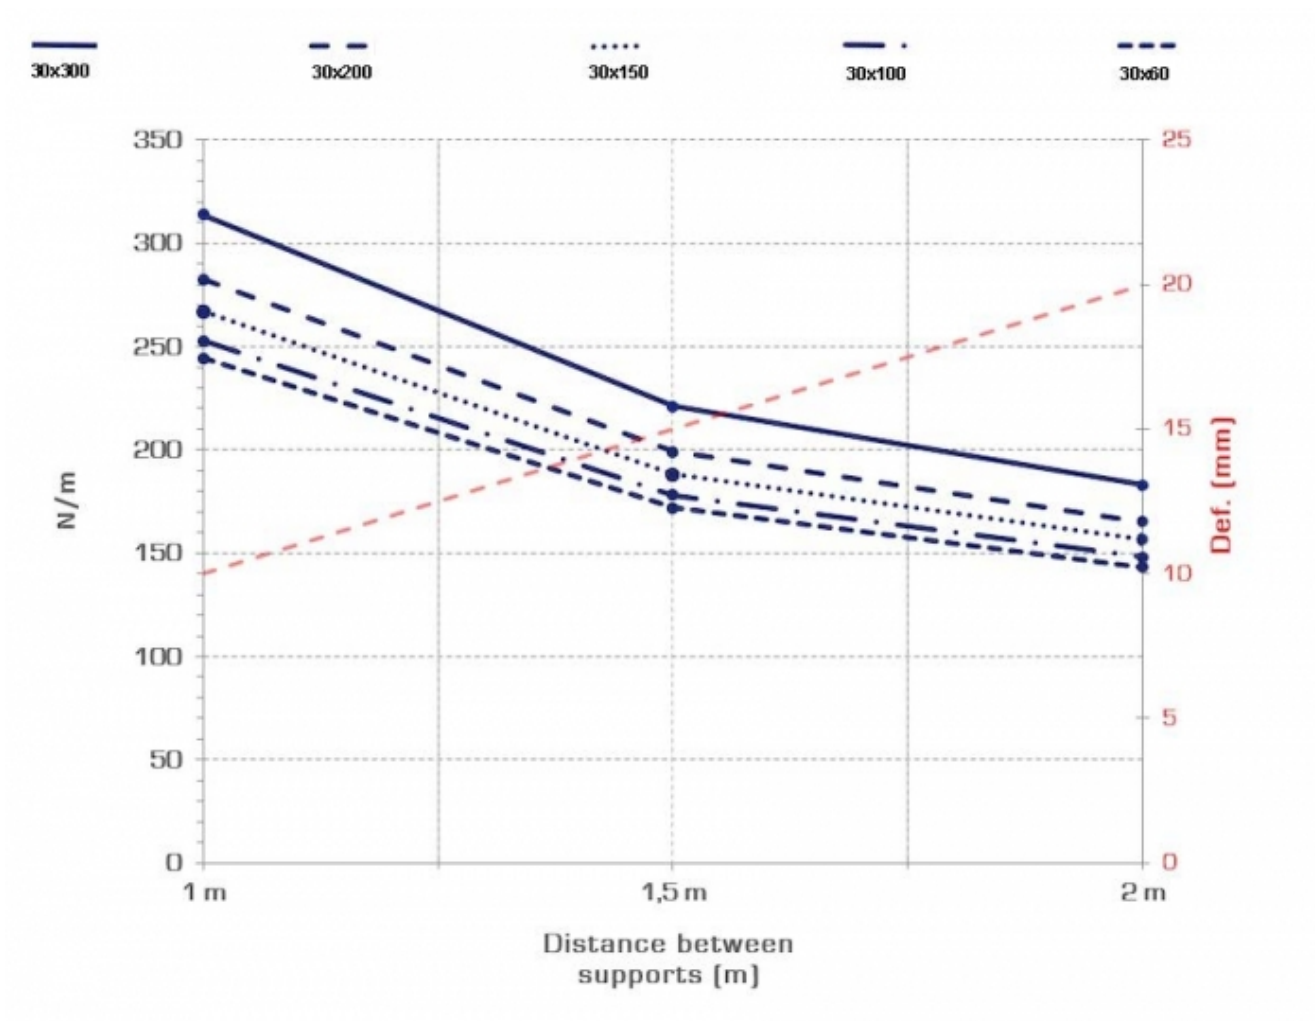

y= Carga máx. (N/m)

x= Distancia entre los soportes (m)