



Bandeja Portacable



Disponible en alturas (H):

30

60

100

Dimensiones			Peso	L	Datos Técnicos						Ø Varilla			Certificaciones UL	Código
B			[Kg/m]	[mm]	Clip en la base*	H [mm]	W [mm]	SWL [N/m 1,5m]	n° cables	03	25	40		Sufijo UL	
100	03	25	40	1,04	3000	–	108	102	433	2	3,90	3,90	4,00	UL	RV 003 1010
150	03	25	40	1,32	3000	–	108	152	441	2	4,30	4,30	4,40	UL	RV 003 1015
200	03	25	40	1,61	3000	–	108	202	462	4	4,30	4,30	4,40	UL	RV 003 1020
300	03	25	40	2,10	3000	n (1)	108	302	504	6	4,30/4,80	4,30/4,80	4,40/4,70	UL	RV 003 1030
400	03	25	40	2,71	3000	n (2)	108	402	546	8	4,60/4,80	4,60/4,80	4,70	UL	RV 003 1040
500	03	25	40	3,11	3000	n (2)	108	502	588	10	4,60/4,80	4,60/4,80	4,70	UL	RV 003 1050
600	03	25	40	3,53	3000	n (2)	108	602	630	12	4,60/4,80	4,60/4,80	4,70	UL	RV 003 1060

* Para solicitar material certificado UL agregue el sufijo UL al código - Ej: **RV 003 0606 25 UL**

* Clip Ausente en la base de la bandeja (-)

* Clip Presente en la base de la bandeja (n)

*Paso de la varilla (anchura de la malla): 50 mm
(en la base B)*

* *Sección de perfil ver Montaje (download Documentos)*

[RV 013 versión cables \(2 cables en la base\)](#)

Bandeja Portacable

Lista de Revestimientos

Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461

Electro galvanización - DIN 50962

Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088

1) Galvanizado por inmersión en caliente 2) Acero Inoxidable AISI 304 / A


1) Clase 8 - según norma IEC 61537

El espesor medio de la capa de zinc para el galvanizado en caliente varia de 85 μm a 100 μm

2) Clase 9D – según norma IEC 61537 resistencia a la corrosión

Bandeja Portacable

Diagramas de Carga

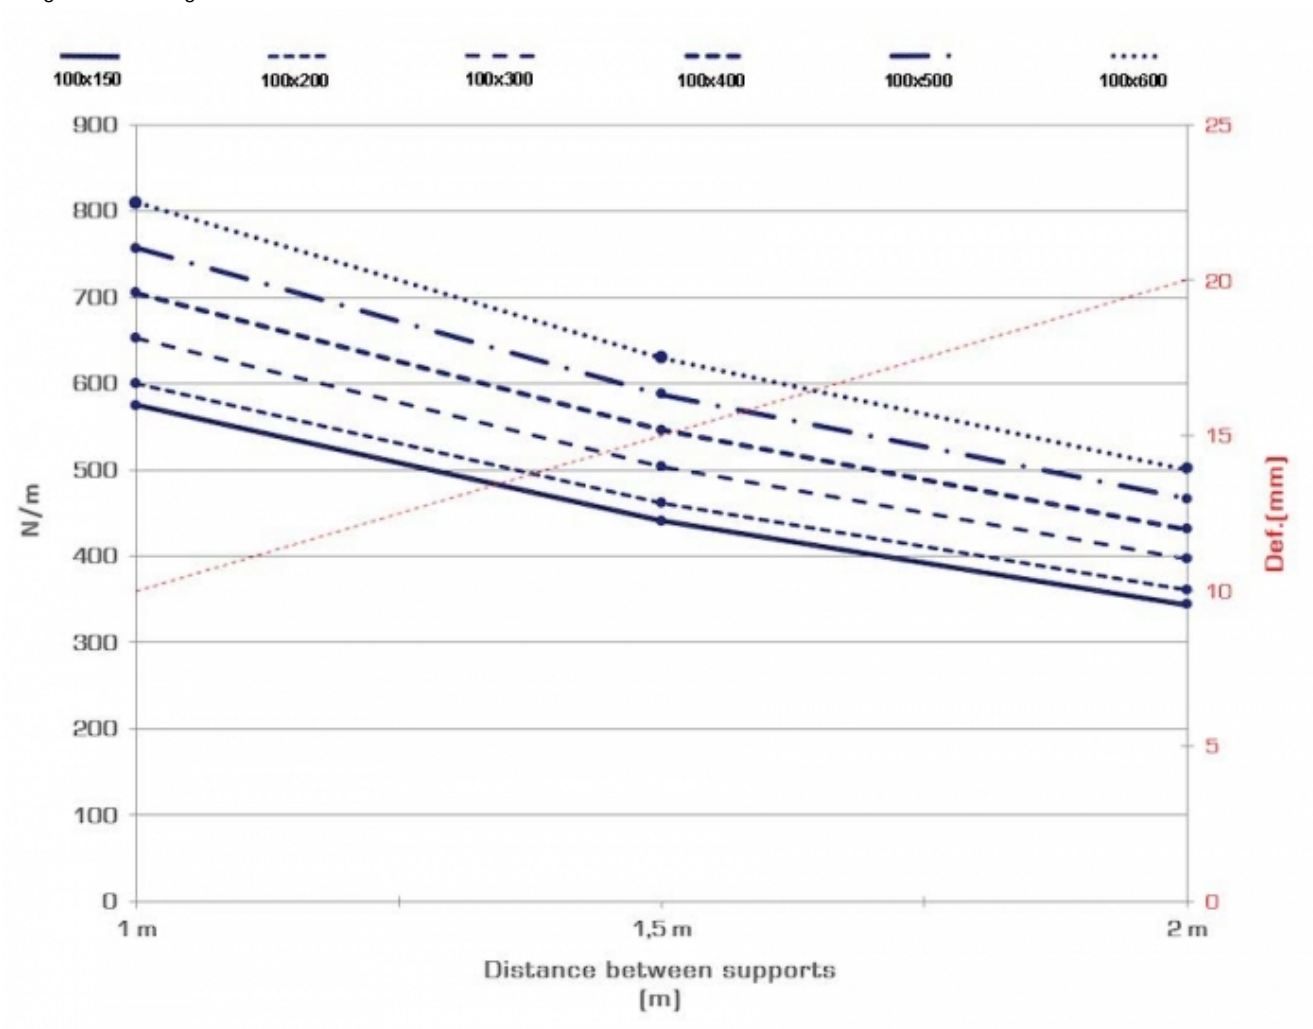

y= Carga máx. (N/m)

x= Distancia entre los soportes (m)