



## Bandeja Portacable



Disponible en alturas (H):

30

60

100

| Dimensiones |          | Peso   | L    | Datos Técnicos   |        |        |                |           |           |           | Ø Varilla |           |  | Certificaciones UL | Código      |
|-------------|----------|--------|------|------------------|--------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--------------------|-------------|
| B           |          | [Kg/m] | [mm] | Clip en la base* | H [mm] | W [mm] | SWL [N/m 1,5m] | n° cables | 03        | 25        | 40        | Sufijo UL |  |                    |             |
| 60          | 03 25 40 | 0,52   | 3000 | —                | 55     | 60     | 290            | —         | 3,90      | 3,90      | 4,00      | UL        |  |                    | RV 003 0606 |
| 100         | 03 25 40 | 0,76   | 3000 | —                | 60     | 102    | 323            | 2         | 3,90      | 3,90      | 4,00      | UL        |  |                    | RV 003 0610 |
| 150         | 03 25 40 | 0,90   | 3000 | —                | 60     | 152    | 345            | 3         | 3,90      | 3,90      | 4,00      | UL        |  |                    | RV 003 0615 |
| 200         | 03 25 40 | 1,04   | 3000 | —                | 60     | 202    | 368            | 4         | 3,90      | 3,90      | 4,00      | UL        |  |                    | RV 003 0620 |
| 300         | 03 25 40 | 1,61   | 3000 | —                | 60     | 302    | 413            | 6         | 4,30      | 4,30      | 4,40      | UL        |  |                    | RV 003 0630 |
| 400         | 03 25 40 | 2,10   | 3000 | n (1)            | 60     | 402    | 457            | 8         | 4,30/4,80 | 4,30/4,80 | 4,40/4,70 | UL        |  |                    | RV 003 0640 |
| 500         | 03 25 40 | 2,70   | 3000 | n (2)            | 60     | 502    | 502            | 10        | 4,60/4,80 | 4,60/4,80 | 4,70      | UL        |  |                    | RV 003 0650 |
| 600         | 03 25 40 | 3,11   | 3000 | n (2)            | 60     | 602    | 547            | 12        | 4,60/4,80 | 4,60/4,80 | 4,70      | UL        |  |                    | RV 003 0660 |

\* Para solicitar material certificado UL agregue el sufijo UL al código - Ej: **RV 003 0606 25 UL**

\* Clip Ausente en la base de la bandeja (-)

\* Clip Presente en la base de la bandeja (n)

*Paso de la varilla (anchura de la malla): 50 mm  
(en la base B)*

\* *Sección de perfil ver Montaje (download Documentos)*

[RV 013 versión cables \(2 cables en la base\)](#)

## Bandeja Portacable

## Lista de Revestimientos

Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461

Electro galvanización - DIN 50962

Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088

1) Galvanizado por inmersión en caliente 2) Acero Inoxidable AISI 304 / A


1) Clase 8 - según norma IEC 61537

El espesor medio de la capa de zinc para el galvanizado en caliente varia de 85  $\mu\text{m}$  a 100  $\mu\text{m}$

2) Clase 9D – según norma IEC 61537 resistencia a la corrosión

# Bandeja Portacable

## Diagramas de Carga

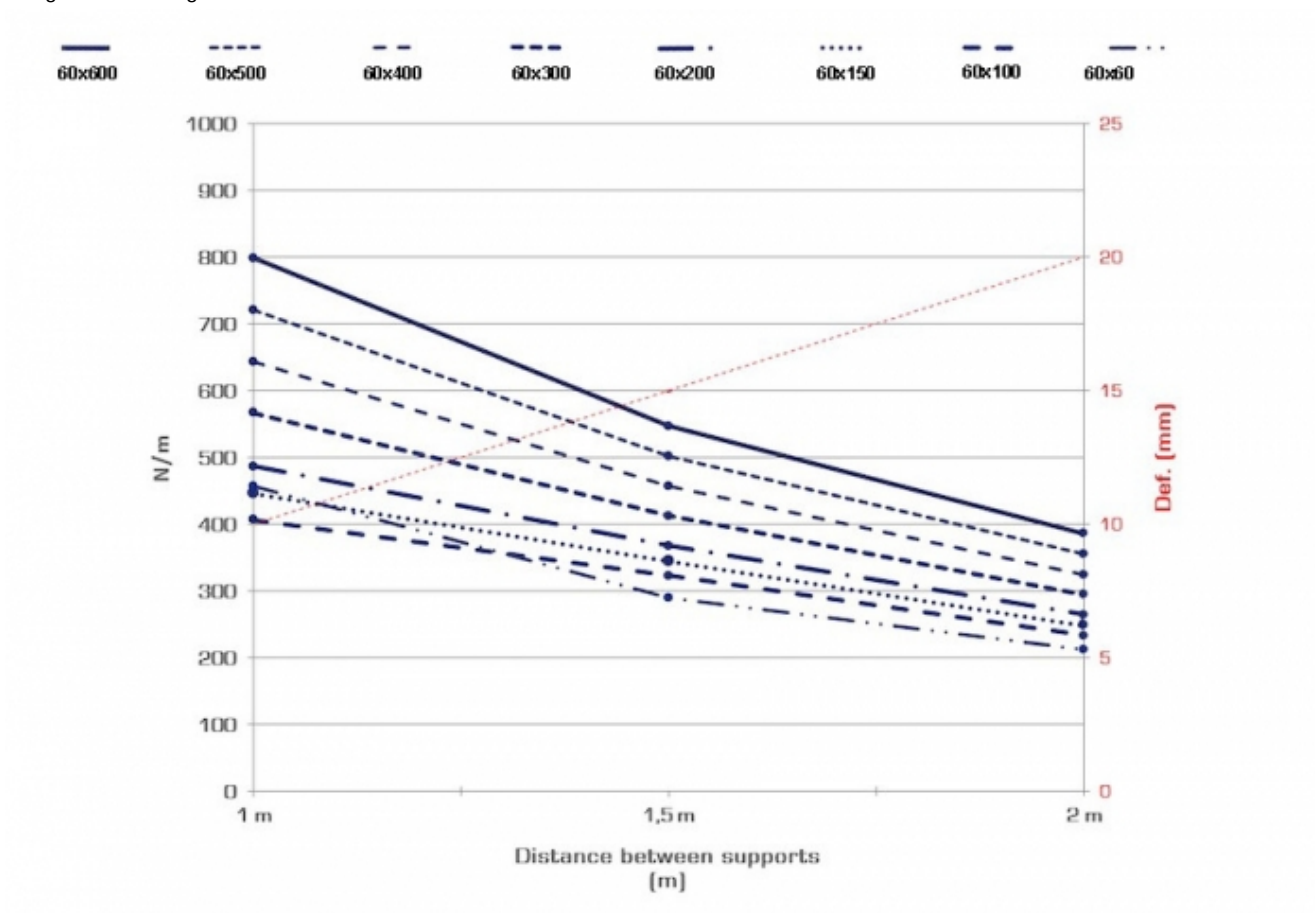

y= Carga máx. (N/m)  
x= Distancia entre los soportes (m)  
D= Carga uniforme