


Bandeja portacables para túneles de autopistas

- IP20 con TAPA

El catálogo ZG - ZN específico está disponible bajo pedido

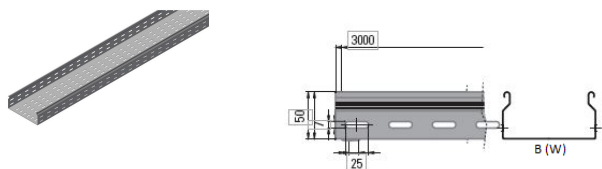

T0 053 0530

Longitud: 3000

Revestimiento

- 01 Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461
- 11 Gris RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Azul RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Acero Inoxidable AISI 316L - UNI EN 10088

Características Técnicas	
Dimensiones	
B	300
Espesor	
[mm]	0,80
Sección cond.	
[mm ²]	334,40
Peso	
[Kg/m]	2,40
Longitud	
[mm]	3000
SWL (N/m) en fonction de la travée (S) [m] -EN 61537	
1,5 m	679
2 m	402
2,5 m	285
3 m	100
Sección útil [mm ²] - EN 50085-2-1	
1,5 m	14400
2 m	14400
2,5 m	7500
3 m	7000
3,5 m	4571
4 m	3000
Distancia mínima	

Bandeja portacables para túneles de autopistas

[mm]	25
Paso de ojal	
[mm]	50
Ranuras en el fondo de la bandeja	
N°	10

Sistema de Certificación

Norma EN 50085-2-1

Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos

cerrados para instalaciones eléctricas

Parte 2-1: Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos

cerrados para montaje en paredes y techos.

10.4 Ensayo de flexión lineal

La muestra analizada se somete a una carga, distribuida uniformemente, de 1 g/mm² por metro de longitud del área declarada utilizable para los cables.

Norma EN 61537-1 ed. 2007

Sistemas de bandejas y accesorios para cables


Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera

UL - file E471266

Atención: para ZT y ZM material vendido/montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL

Bandeja portacables para túneles de autopistas

Diagramas de Carga

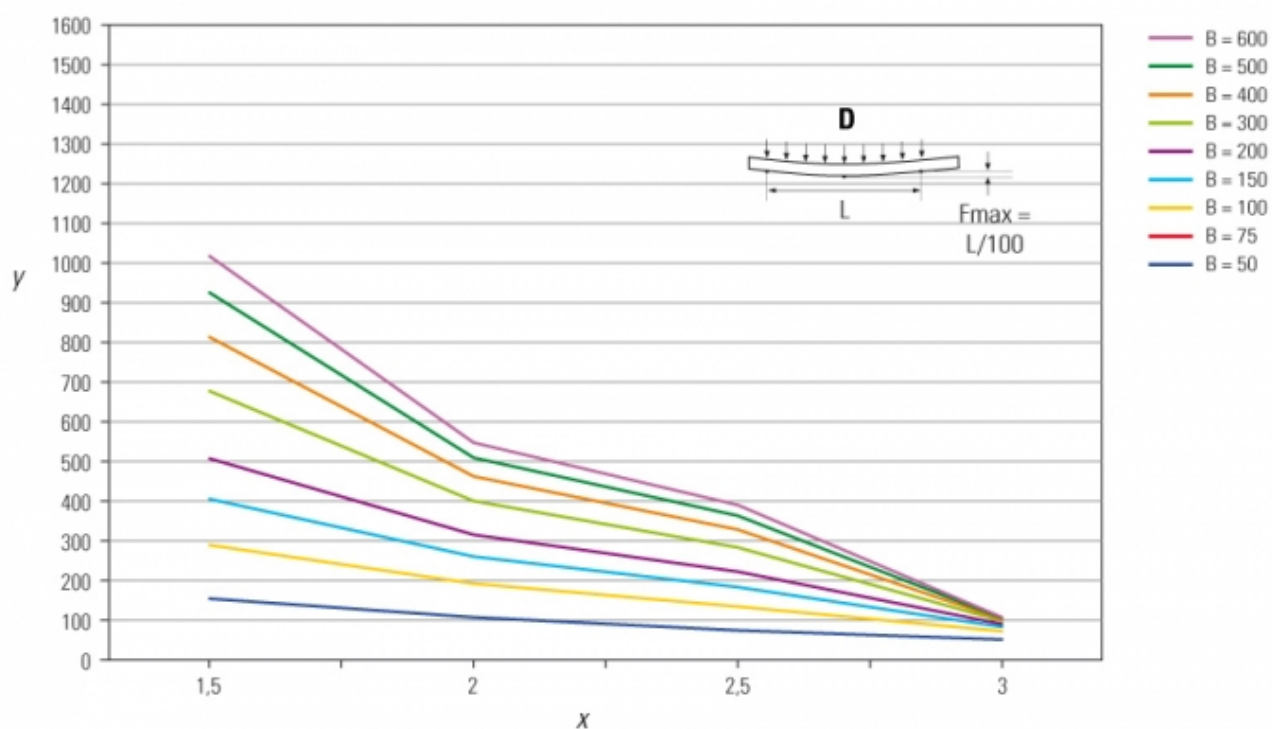

EN 61537-1

y = Carga máx. (N/m)

x = Distancia entre los soportes (m)

D = Carga uniforme