


## Unión interna en forma de «U»

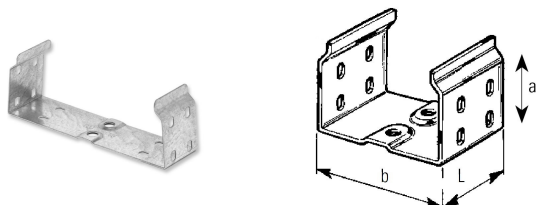

T0 203 0515

Longitud: 0

Revestimiento

- 01 Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461
- 11 Gris RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Azul RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088

## Características Técnicas

## Dimensiones

B 150

## Peso

[Kg] 0,15

## Datos Técnicos

a 45

b 147

L 52

## Sistema de certificación

- IMQ
  - EN 61537-1 ed.2007
  - EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
  - UL file E471266
- Atención: para ZT y ZM material vendido/montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL

## Certificaciones




## Unión interna en forma de «U»

### Montaje

|         |                                                                                   |                    |                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| H50     |  | n. 4 M6x10 / M6x12 | <b>T0 620 0610 / T0 620 0612</b> |
|         |  | n. 4 M6            | <b>T0 621 0600</b>               |
| H75-100 |  | n. 8 M6x10 / M6x12 | <b>T0 620 0610 / T0 620 0612</b> |
|         |  | n. 8 M6            | <b>T0 621 0600</b>               |

No incluido



En el caso de instalarse una unión interna en forma de «U» en piezas pintadas, está prevista la preparación con placas equipotenciales.