

Bandeja perforada con bisagras IP20

- T4 Bisagra CON trenza de puesta a tierra
- T3 Bisagra SIN trenza de puesta a tierra (N°3)



T4 013 0550

Longitud: 3000

Revestimiento

- 01 Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346
- 15 Azul RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Características Técnicas	
Dimensiones	
B	500
Espesor	
[mm]	1,00
Peso	
[Kg/m]	7,70
Sección geométrica de la bandeja	
[cm²]	240,42
Sección como conductor	
[mm²]	618,00
Cantidad bisagras	
T0 601	2
T0 602	3

Certificaciones



- T0 601** Bisagra sin trenza de puesta a tierra
- T0 602** Bisagra con trenza de puesta a tierra

Bajo pedido:


- 03 Galvanizado por inmersión en caliente
- 11 Pintado de gris RAL 7032
- 40 Acero inoxidable AISI 304

Bandeja perforada con bisagras IP20



Aplicaciones

Nuestro sistema ZT permite colocar bisagras en las tapas, lo que permite inspecciones frecuentes sin necesidad de quitar la tapa.

La bisagra, patente de Zamet, es fácil de montar, incluso después de la instalación del sistema de bandejas. Podemos suministrar bisagras con una trenza de cobre para la conexión equipotencial entre la bandeja y la tapa.

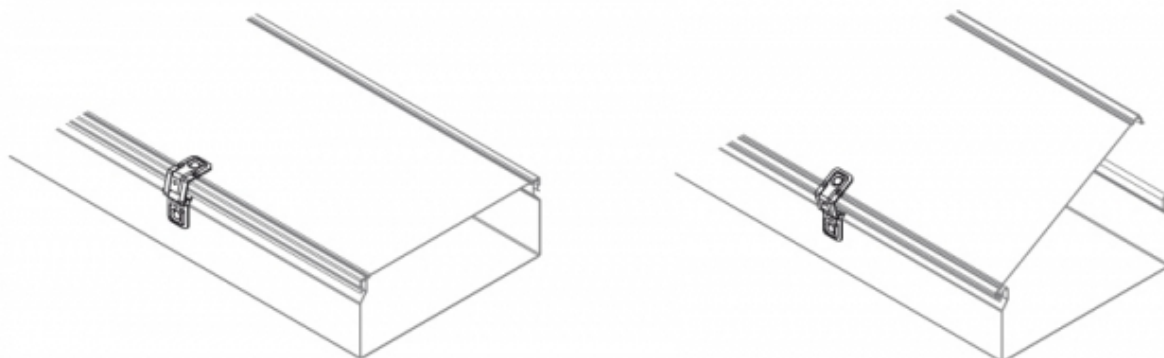

Bajo pedido podemos suministrar la bandeja con bisagras con grapas de cierre (código T0 610) (1), que se fijan en correspondencia con las bisagras.

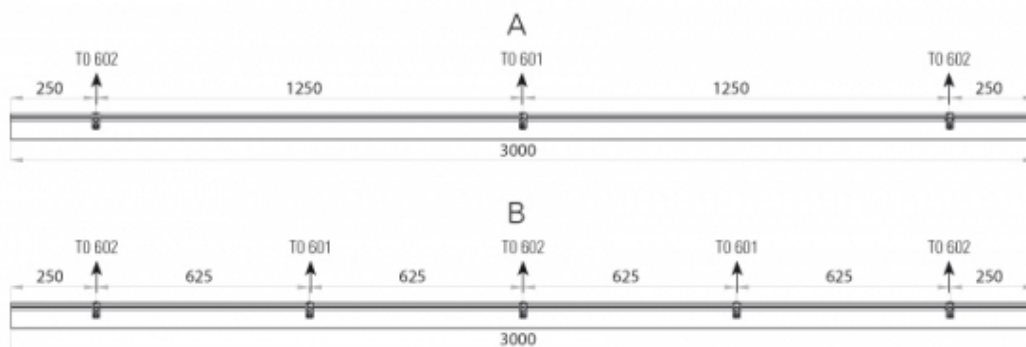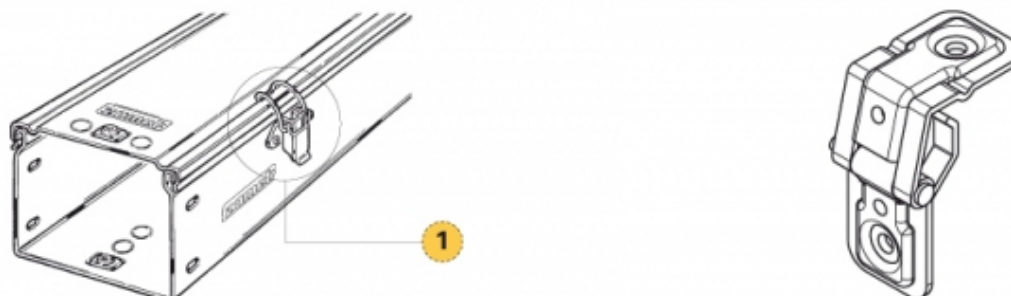

Esquema de montaje de las bisagras durante la instalación

Tipo A: H 50-75-100 hasta la B.300

Tipo B: H 50-75-100 desde la B.400