



Passerella a Filo



Disponibile nelle altezze (H):

30

60

100

Dimensione		Peso	L	Dati Tecnici						Ø Filo [mm]			Certificazione UL	Codice	
B				[Kg/m]	[mm]	Clip sulla base*	H [mm]	W [mm]	SWL [N/m 1,5m]	n° Tondini	03	25	40	suffisso UL *	
60	03	25	40	0,50	3000	–	35	70	172	2	3,90	3,90	4,00	–	RV 003 0306
100	03	25	40	0,55	3000	–	35	102	178	2	3,90	3,90	4,00	–	RV 003 0310
150	03	25	40	0,70	3000	–	35	152	188	3	3,90	3,90	4,00	–	RV 003 0315
200	03	25	40	0,92	3000	–	35	202	199	4	3,90	3,90	4,00	–	RV 003 0320
300	03	25	40	1,35	3000	–	35	302	221	6	4,30	4,30	4,40	–	RV 003 0330

* Per richiedere materiale certificato UL aggiungere al codice il suffisso UL - Es: **RV 003 0606 25 UL**

* Clip su base passerella Assente (-)

* Clip su base passerella Presente (n)

Passo del tondino (ampiezza delle maglie): 50 mm (sulla base B)

* Sezioni quotate vedi tendina Montaggio (download Documenti)

[RV 013 versione a 6 tondini \(n°2tondini sulla base\)](#)

Passerella a Filo

Legenda Trattamenti

 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461 Elettrozincatura - DIN 50962 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

1) Zincatura a caldo per immersione 2) Inox AISI 304 / AISI 316L


1) Classe 8 – in accordo IEC 61537

Spessore medio dello strato di zinco per i rivestimenti zincati a caldo varia da 85 μm a 100 μm

2) Classe 9D – in accordo IEC 61537 resistenza alla corrosione

Passerella a Filo

Diagramma di Carico

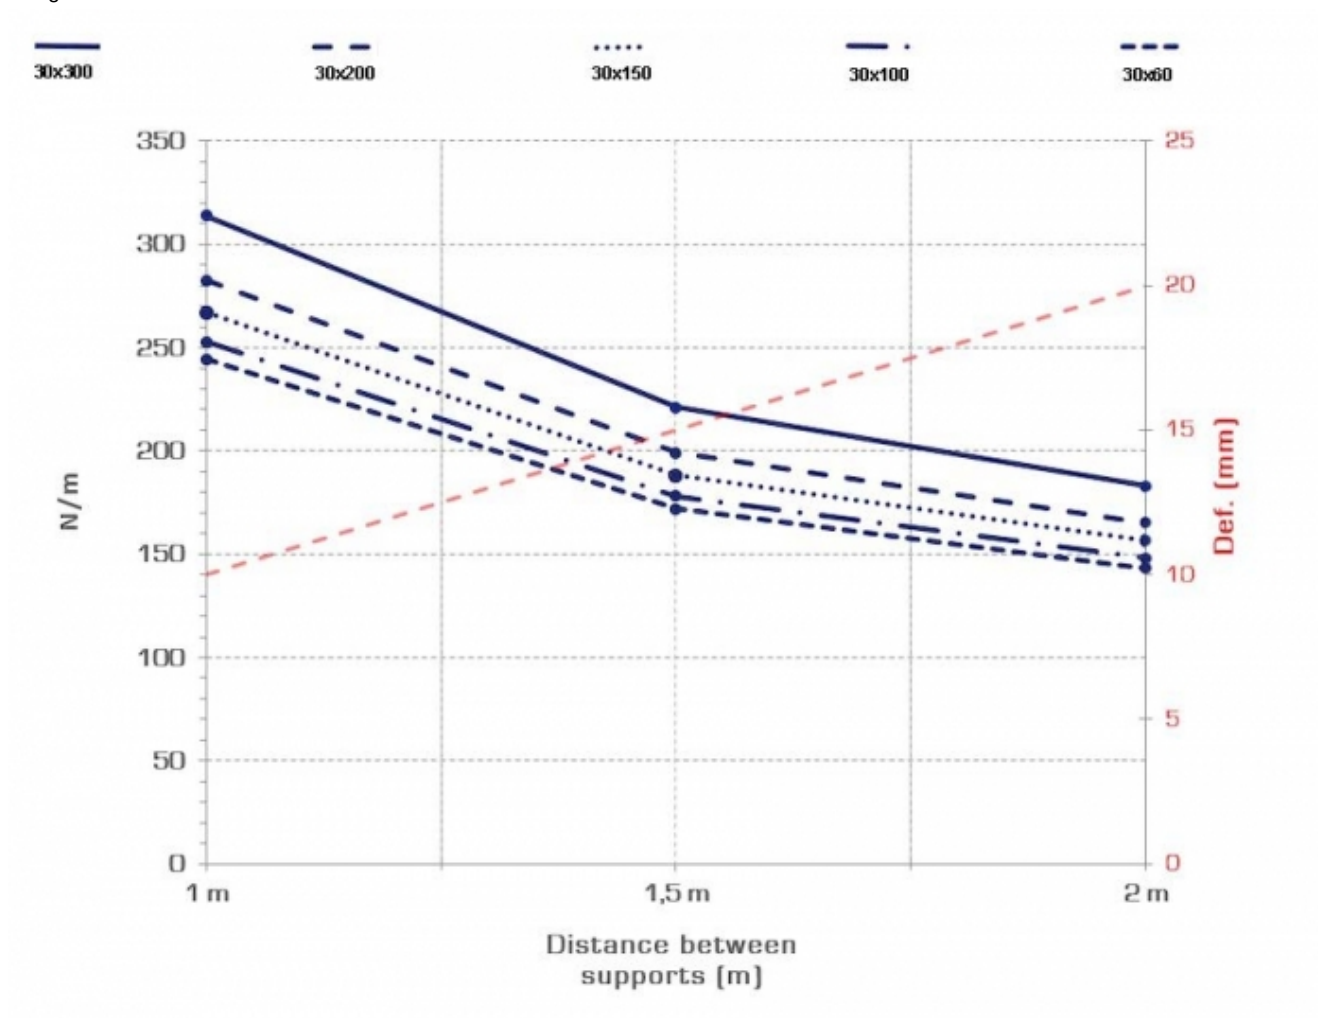

y= Carico Massimo (N/m)
x= Distanza appoggi (m)