



# Passerella a Filo



Disponibile nelle altezze (H):

30

60

100

| Dimensione |  | Peso | L  | Dati Tecnici |      |                  |        |        |                | Ø Filo [mm] |      |      | Certificazione UL | Codice        |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|------|------------------|--------|--------|----------------|-------------|------|------|-------------------|---------------|-------------|
| B          |                                                                                   |      |    | [Kg/m]       | [mm] | Clip sulla base* | H [mm] | W [mm] | SWL [N/m 1,5m] | n° Tondini  | 03   | 25   | 40                | suffisso UL * |             |
| 60         | 03                                                                                | 25   | 40 | 0,50         | 3000 | –                | 35     | 70     | 172            | 2           | 3,90 | 3,90 | 4,00              | –             | RV 003 0306 |
| 100        | 03                                                                                | 25   | 40 | 0,55         | 3000 | –                | 35     | 102    | 178            | 2           | 3,90 | 3,90 | 4,00              | –             | RV 003 0310 |
| 150        | 03                                                                                | 25   | 40 | 0,70         | 3000 | –                | 35     | 152    | 188            | 3           | 3,90 | 3,90 | 4,00              | –             | RV 003 0315 |
| 200        | 03                                                                                | 25   | 40 | 0,92         | 3000 | –                | 35     | 202    | 199            | 4           | 3,90 | 3,90 | 4,00              | –             | RV 003 0320 |
| 300        | 03                                                                                | 25   | 40 | 1,35         | 3000 | –                | 35     | 302    | 221            | 6           | 4,30 | 4,30 | 4,40              | –             | RV 003 0330 |

\* Per richiedere materiale certificato UL aggiungere al codice il suffisso UL - Es: **RV 003 0606 25 UL**

\* Clip su base passerella Assente (-)

\* Clip su base passerella Presente (n)

*Passo del tondino (ampiezza delle maglie): 50 mm (sulla base B)*

\* Sezioni quotate vedi tendina Montaggio (download Documenti)

[RV 013 versione a 6 tondini \(n°2tondini sulla base\)](#)

## Passerella a Filo

## Certificazioni



## Legenda Trattamenti

 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461 Elettrozincatura - DIN 50962 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

## 1) Zincatura a caldo per immersione 2) Inox AISI 304 /


1) Classe 8 – in accordo IEC 61537

Spessore medio dello strato di zinco per i rivestimenti zincati a caldo varia da 85 µm a 100 µm

2) Classe 9D – in accordo IEC 61537 resistenza alla corrosione

# Passerella a Filo

Diagramma di Carico

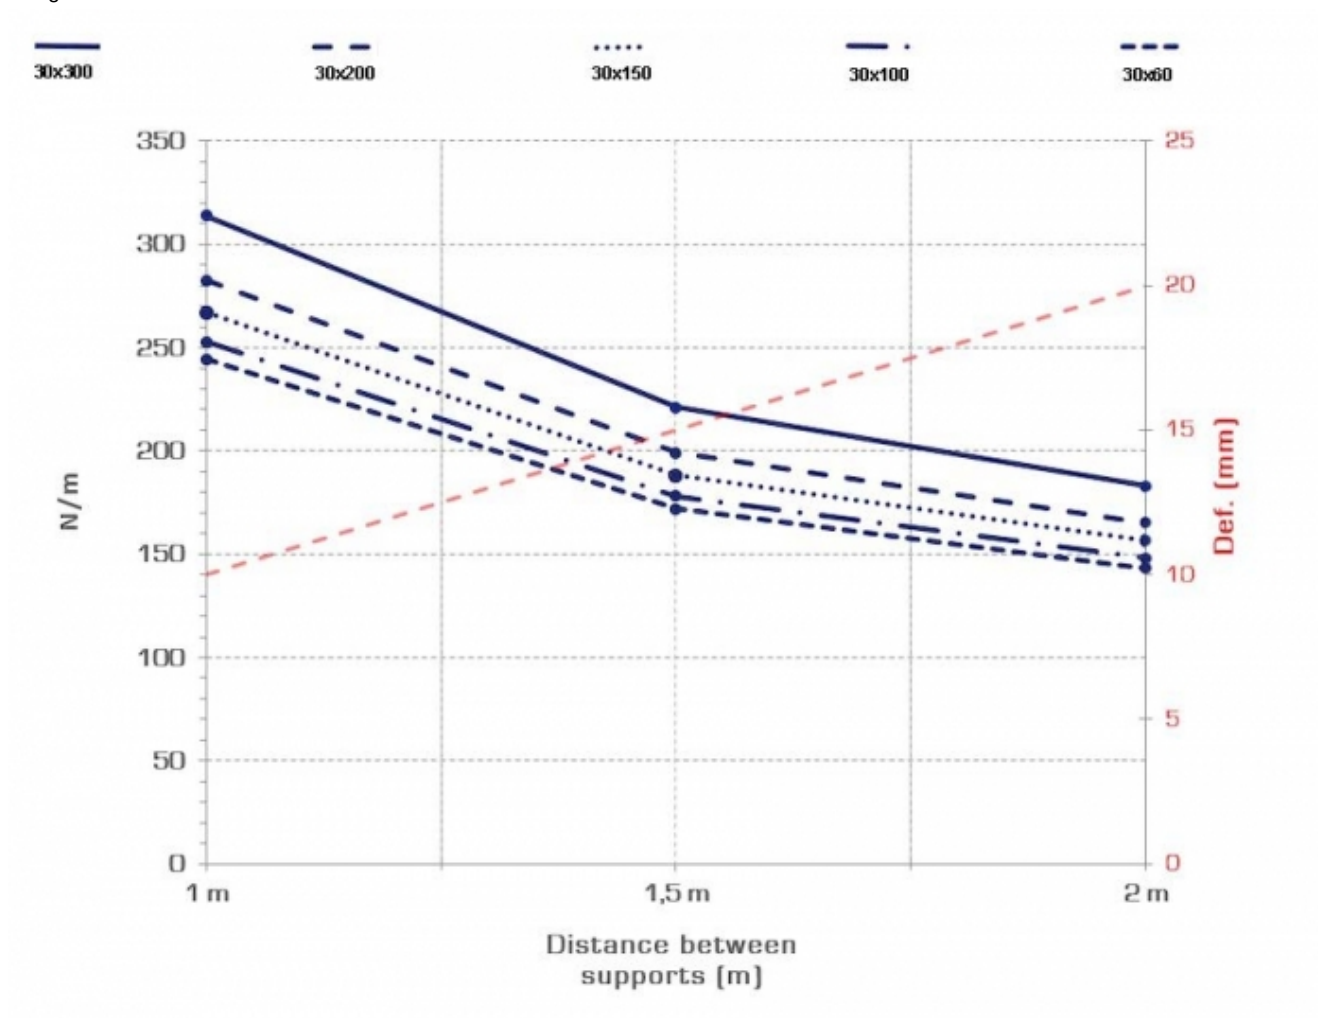

y= Carico Massimo (N/m)  
x= Distanza appoggi (m)