



Passerella a Filo (RV 013) - 6 Tondini



Disponibile nelle altezze (H):

60

Dimensione	Peso	L	Dati Tecnici				Ø Filo [mm]			Codice
B	[Kg/m]	[mm]	Clip sulla base*	H [mm]	W [mm]	SWL [N/m 1,5m]	03	25	40	
60	0,73	3000	–	51	66	290	3,90	3,90		RV 013 0606
60	0,75	3000	–	55	73	290	–	–	4,00	RV 013 0606

* Clip su base passerella Assente (-)

* Clip su base passerella Presente (n)

Passo del tondino (ampiezza delle maglie): 50
mm (sulla base B)

Certificazioni



Legenda Trattamenti

Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461

Elettrozincatura - DIN 50962

Inox AISI 304 - UNI EN 10088

1) Zincatura a caldo per immersione 2) Inox AISI 304 /


1) Classe 8 – in accordo IEC 61537

Spessore medio dello strato di zinco per i rivestimenti zincati a caldo varia da 150 µm a 200 µm

2) Classe 9D – in accordo IEC 61537 resistenza alla corrosione

Passerella a Filo (RV 013) - 6 Tondini

Diagramma di Carico

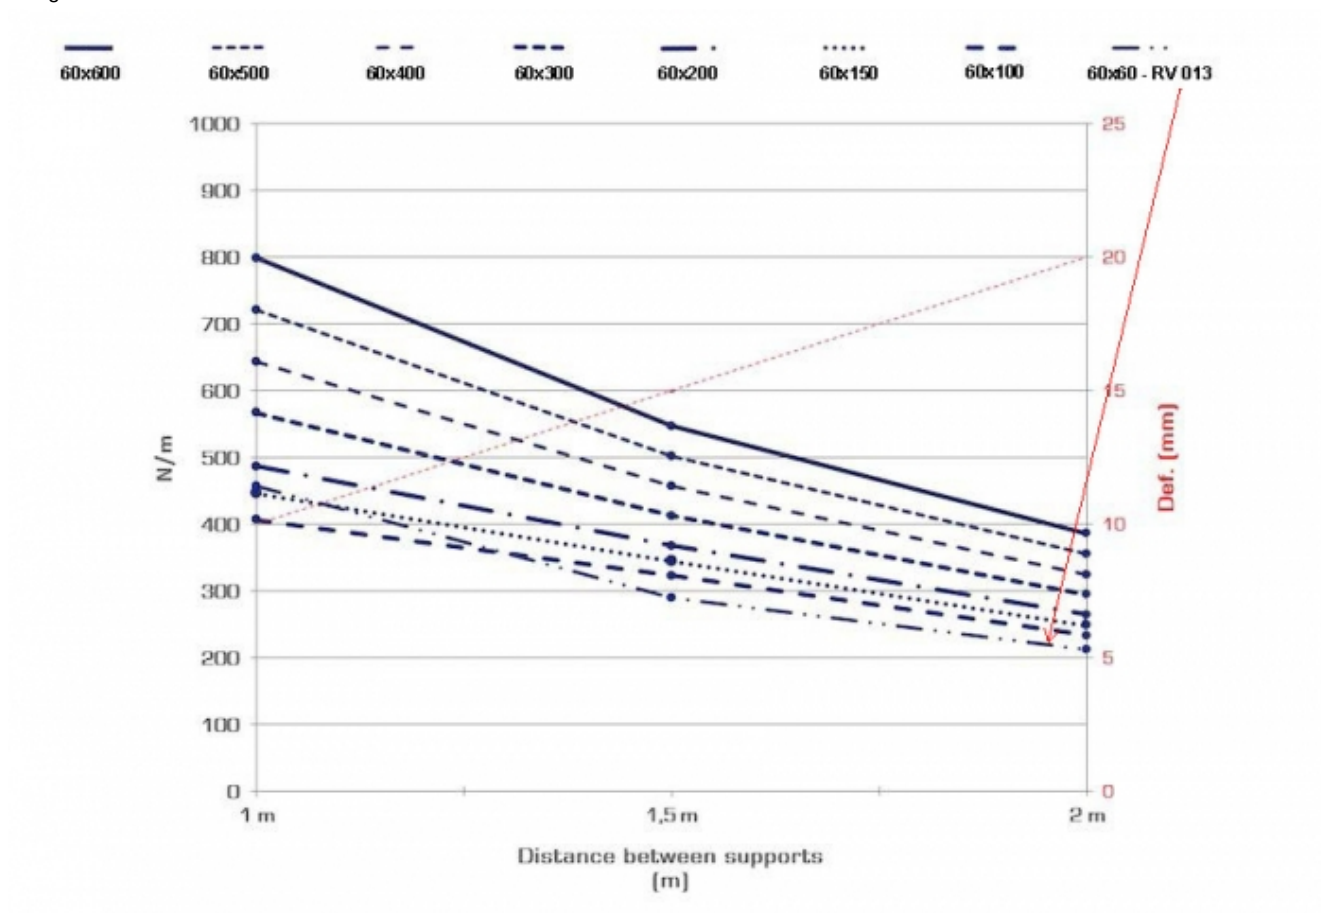

y= Carico Massimo (N/m)
x= Distanza appoggi (m)