

Canalina incernierata IP40



Disponibile nelle altezze (H):

50

75

100

Dimensione			Spessore	Peso	Sez.geometrica del canale	Sezione intesa come conduttore	Quantità cerniere		Codice
B			[mm]	[Kg/m]	[cm²]	[mm²]	T0 601	T0 602	
50	01	15	0,60	1,18	21,25	100,80	1	2	T4 003 0505
100	01	15	0,60	1,42	45,85	130,80	1	2	T4 003 0510
150	01	15	0,60	2,12	70,03	160,80	1	2	T4 003 0515
200	01	15	0,80	3,15	94,53	254,40	1	2	T4 003 0520
300	01	15	0,80	4,19	142,82	334,40	1	2	T4 003 0530
400	01	15	1,00	6,12	191,62	518,00	2	3	T4 003 0540
500	01	15	1,00	8,21	240,42	618,00	2	3	T4 003 0550
600	01	15	1,20	10,73	289,22	859,20	2	3	T4 003 0560

T0 601 Cerniera senza treccia di messa a terra

T0 602 Cerniera con treccia di messa a terra

A richiesta:

03 Zincato a caldo per immersione

11 Verniciato grigio RAL 7032

40 Inox AISI 304

Certificazioni



E471266



Legenda Trattamenti

 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810


Sistema NON Certificato

Canalina incernierata IP40

Applicazioni



Il nostro sistema "ZT" prevede la possibilità di incernierare i coperchi, permettendo una ispezione frequente senza asportare il coperchio. La cerniera, brevetto Zamet, è facilmente applicabile anche successivamente all'installazione dell'impianto di canalizzazione.

Si tenga conto delle possibilità di avere cerniere con apposita treccia di rame per un collegamento equipotenziale della canalina/coperchio.

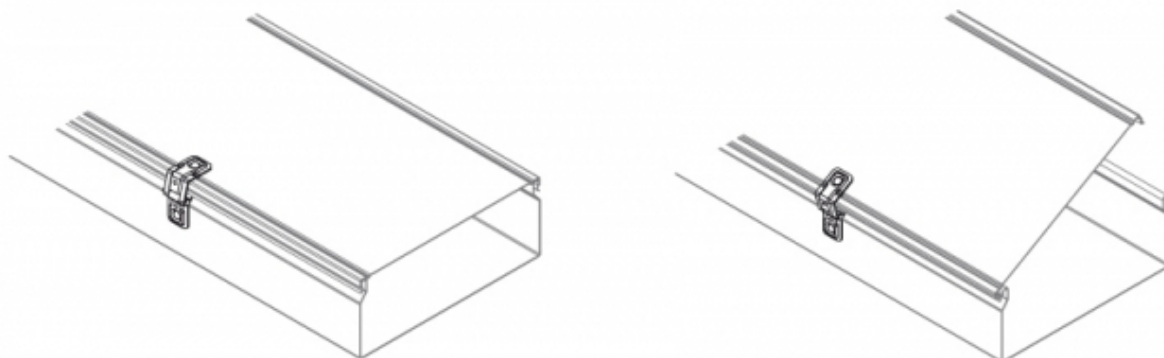

A richiesta è possibile fornire la canalina incernierata, con Fermagli ad aggancio (cod. TO 610)

(1) fissati in corrispondenza delle cerniere.

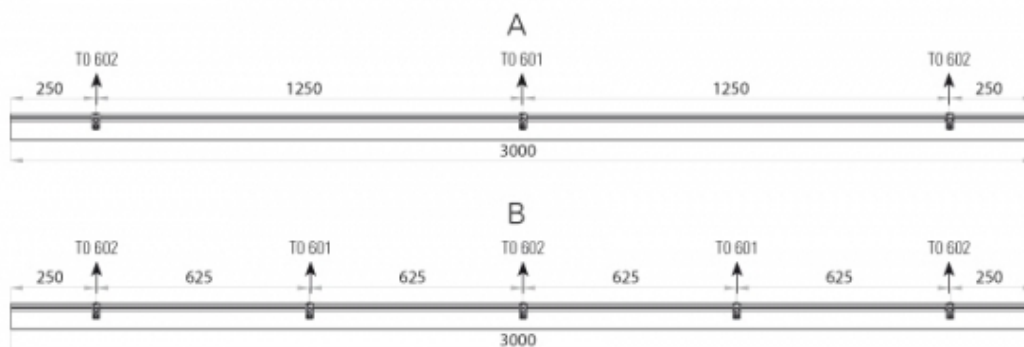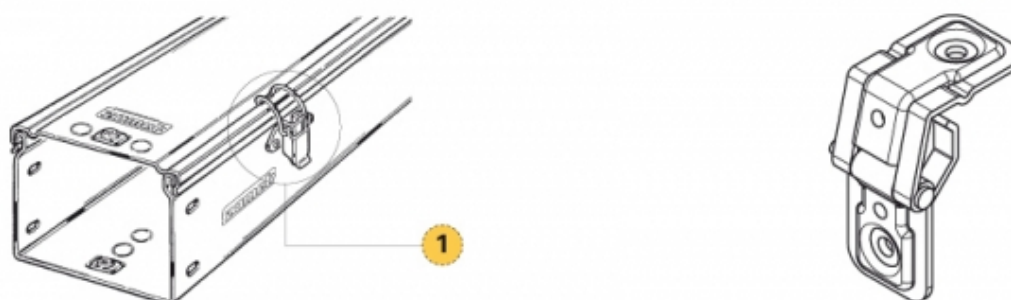

Schema di montaggio cerniere in opera

Tipo A: H 50-75-100 sino alla B.300

Tipo B: H 50-75-100 sino alla B.400