



Bandeja portacables para túneles de autopistas



Disponibile en alturas (H):

50

75

100

Bandeja portacables para túneles de autopistas

Dimensiones 							Espesor	Sección cond.	Peso	Longitud	SWL (N/m) en fonction de la travée (S) [m] -EN 61537				Sección útil [mm²] - EN 50085-2-1						Distancia mínima	Paso de ojal	Ranuras en el fondo de la bandeja	Código
B							[mm]	[mm2]	[Kg/m]	[mm]	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	[mm]	[mm]	N°	
50	01	03	11	15	40	41	0,60	100,80	0,74	3000	156	109	76	53	2400	2400	1250	1250	1250	1250	25	50	1	T0 053 0505
*75	01	03	11	15	40	41	0,60	115,80	0,85	3000	226	154	108	66	3600	3600	1875	1875	1875	1500	25	50	2	T0 053 0507
100	01	03	11	15	40	41	0,60	130,80	0,96	3000	291	194	136	74	4800	4800	2500	2500	2500	1750	25	50	2	T0 053 0510
150	01	03	11	15	40	41	0,60	160,80	1,17	3000	407	262	185	85	7200	7200	3750	3750	3142	2000	25	50	4	T0 053 0515
200	01	03	11	15	40	41	0,80	254,40	1,83	3000	509	317	224	92	9600	9600	5000	5000	4285	2750	25	50	6	T0 053 0520
300	01	03	11	15	40	41	0,80	334,40	2,40	3000	679	402	285	100	14400	14400	7500	7000	4571	3000	25	50	10	T0 053 0530
400	01	03	11	15	40	41	1,00	518,00	3,65	3000	815	464	330	104	19200	19200	10000	9000	5714	3750	25	50	14	T0 053 0540
500	01	03	11	15	40	41	1,00	618,00	4,39	3000	927	511	365	107	24000	24000	12500	9000	5714	3750	25	50	18	T0 053 0550
600	01	03	11	15	40	41	1,20	859,20	6,00	3000	1019	549	392	109	28800	28800	15000	10666	6857	4500	25	50	22	T0 053 0560

Lista de Revestimientos

 Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346

 Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461

 Gris RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Sistema de Certificación

Bandeja portacables para túneles de autopistas

Azul RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088

Acero Inoxidable AISI 316L - UNI EN 10088

Norma EN 50085-2-1

Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos

cerrados para instalaciones eléctricas

Parte 2-1: Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos

cerrados para montaje en paredes y techos.

10.4 Ensayo de flexión lineal

La muestra analizada se somete a una carga, distribuida

Bandeja portacables para túneles de autopistas

uniformemente, de 1
g/mm² por metro de longitud del área declarada utilizable
para los cables.

Norma EN 61537-1 ed. 2007

Sistemas de bandejas y accesorios para cables


Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera

UL - file E471266

Atención: para ZT y ZM material vendido/montados en
Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de
UL

Bandeja portacables para túneles de autopistas

Diagramas de Carga

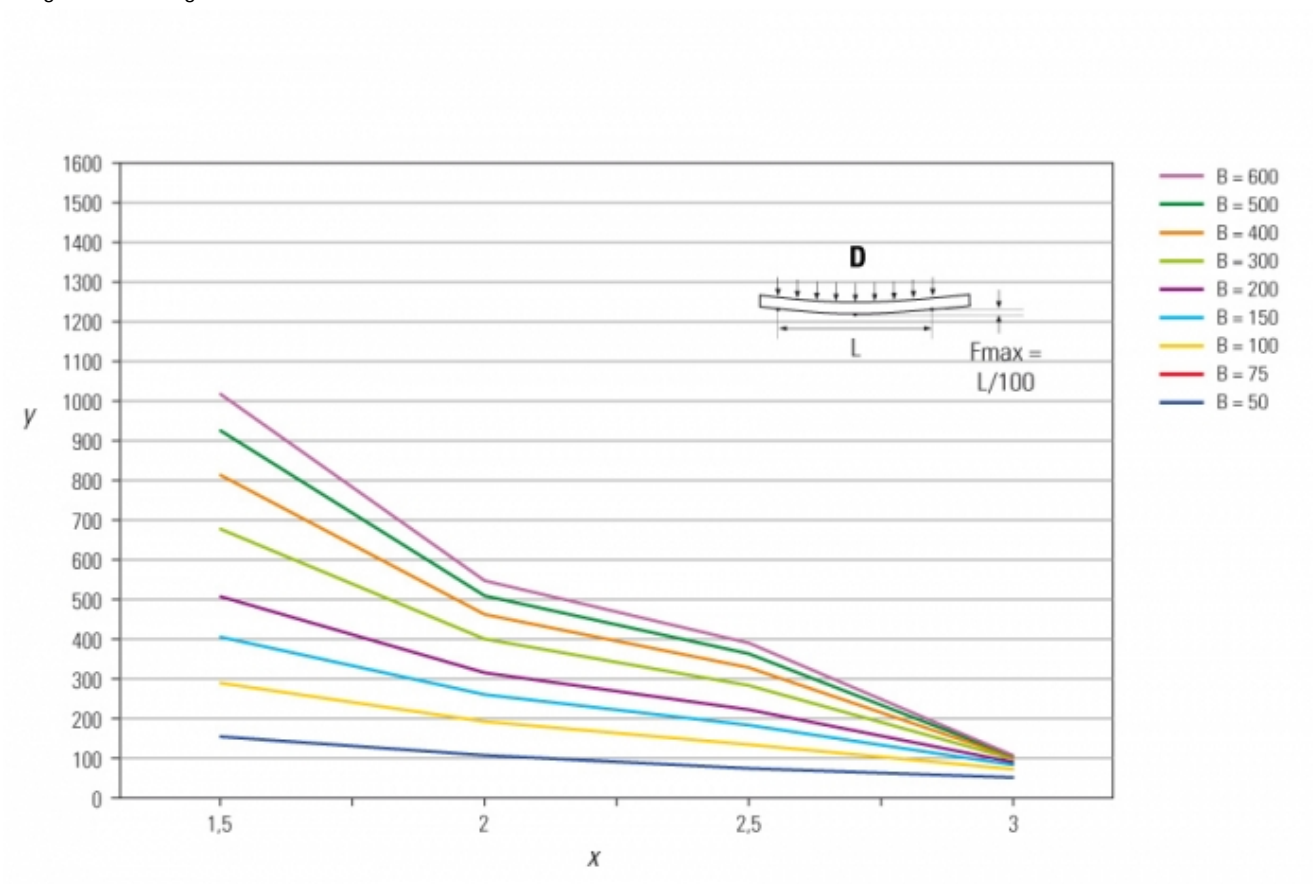

EN 61537-1

y= Carga máx. (N/m)

x= Distancia entre los soportes (m)

D= Carga uniforme