



Bandeja portacables para túneles de autopistas



Disponibile en alturas (H):

50

75

100

Bandeja portacables para túneles de autopistas

Dimensiones 							Espesor	Sección cond.	Peso	Longitud	SWL (N/m) en fonction de la travée (S) [m] -EN 61537				Sección útil [mm²] - EN 50085-2-1						Distancia mínima	Paso de ojal	Ranuras en el fondo de la bandeja	Código
B							[mm]	[mm2]	[Kg/m]	[mm]	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	[mm]	[mm]	Nº	
75	01	03	11	15	40	41	0,60	145,80	1,04	3000	235	164	115	80	5400	5400	2810	2810	2810	2810	25	50	2	TO 053 0707
100	01	03	11	15	40	41	0,60	160,80	1,17	3000	306	210	147	91	7200	7200	3750	3750	3750	3750	25	50	2	TO 053 0710
150	01	03	11	15	40	41	0,80	254,40	1,83	3000	439	293	202	106	10800	10800	5625	5625	5625	5500	25	50	4	TO 053 0715
200	01	03	11	15	40	41	0,80	294,40	2,10	3000	560	364	250	116	14400	14400	7500	7500	7500	5750	25	50	6	TO 053 0720
300	01	03	11	15			1,00	468,00	3,31	3000	775	480	326	127	21600	21600	11250	11250	11142	7500	25	50	10	TO 053 0730
300					40	41	0,80	375,00	2,70	3000	775	480	326	127	21600	21600	11250	11250	11142	7500	25	50	10	TO 053 0730
400	01	03	11	15	40	41	1,00	568,00	3,99	3000	958	571	385	134	28800	28800	15000	15000	11428	7500	25	50	14	TO 053 0740
500	01	03	11	15	40	41	1,20	799,20	5,60	3000	1116	645	432	138	36000	36000	18750	18750	13714	9250	25	50	18	TO 053 0750
600	01	03	11	15	40	41	1,20	919,20	6,41	3000	1255	706	470	141	43200	43200	22500	22000	14000	9250	25	50	22	TO 053 0760

Lista de Revestimientos

 Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346

 Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461

 Gris RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Sistema de Certificación

Bandeja portacables para túneles de autopistas

Azul RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088

Acero Inoxidable AISI 316L - UNI EN 10088

Norma EN 50085-2-1

Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos

cerrados para instalaciones eléctricas

Parte 2-1: Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos

cerrados para montaje en paredes y techos.

10.4 Ensayo de flexión lineal

La muestra analizada se somete a una carga, distribuida

Bandeja portacables para túneles de autopistas

uniformemente, de 1 g/mm² por metro de longitud del área declarada utilizable para los cables.

Norma EN 61537-1 ed. 2007

Sistemas de bandejas y accesorios para cables


Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera

UL - file E471266

Atención: para ZT y ZM material vendido/montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL

Bandeja portacables para túneles de autopistas

Diagramas de Carga

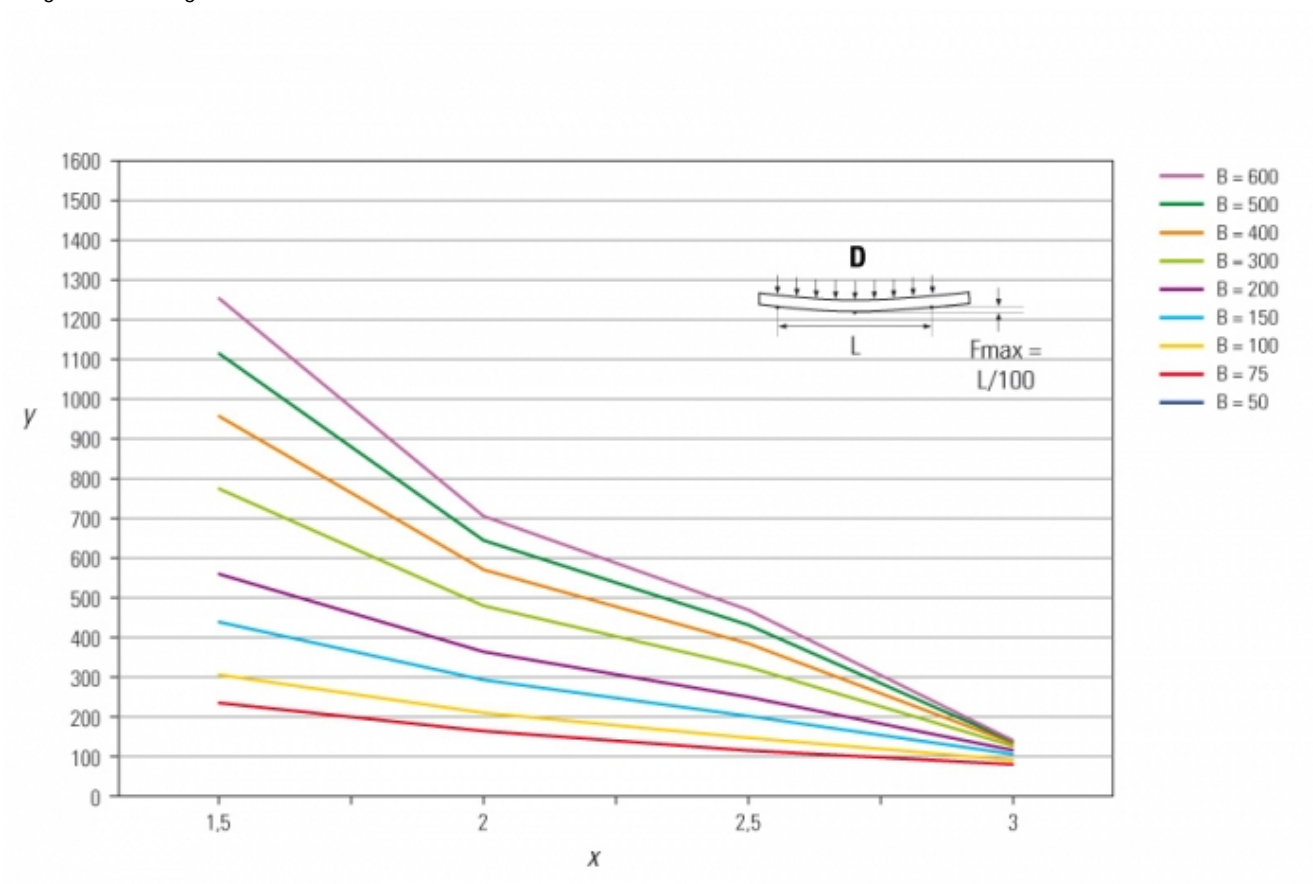

EN 61537-1

y = Carga máx. (N/m)

x = Distancia entre los soportes (m)

D = Carga uniforme