



Unión rápida enchufable



Disponible en alturas (H):

75

100

		Espesor	Peso	Datos Técnicos		Código	
		[mm]	[Kg]	a	b		
01	40 41	1,20	0,074	44	206	T0 213 0007	

Patente ZAMET

Lista de Revestimientos

	Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346
	Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088
	Acero Inoxidable AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema de certificación

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266

Atención: para ZT y ZM material vendido/montados en Estados Unidos y Canadá, por favor, requieren marca de UL


Unión rápida enchufable

Montaje

 n.2 M6x10 / M6x12 **T0 620 0610 / T0 620 0612**

 n.2 M6 **T0 621 0600**

No incluido

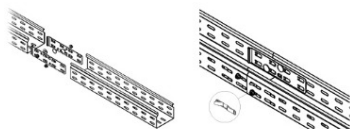

Instalación **SOLO** con el artículo T0 053 - El catálogo específico para túneles ferroviarios y de carreteras (Inox) está disponible bajo pedido

Para bandeja portacables H.50: montaje con código T0 200