



Giunzione rapida ad incastro



Disponibile nelle altezze (H):

75

100

				Spessore	Peso	Dati Tecnici		Codice
				[mm]	[Kg]	a	b	
01	40	41		1,20	0,117	69	206	TO 213 0010

Brevetto ZAMET

Certificazioni



E471266



Legenda Trattamenti

 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema Certificato

- IMQ
- EN 61537-1 ed.2007
- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
- UL file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL


Giunzione rapida ad incastro

Montaggio

 n.2 M6x10 / M6x12 **T0 620 0610 / T0 620 0612**

 n.2 M6 **T0 621 0600**

Non compresi

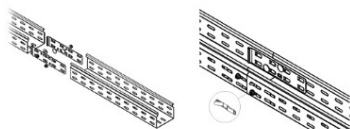

Installazione SQLQ con cod.T0 053 - Richiedere catalogo specifico
per gallerie autostradali e ferroviarie (Inox)

Per canale H.50: installare il cod. T0 200